Выгодные отличия форматно раскроечного станка

- Единственный компактный станок с роликовой кареткой
- Мощность двигателей пил: 5,5 + 0,75 кВт
- Большой форматный стол с телескопической опорой как на «взрослых» станках
- Станок универсальный с точки зрения раскроя различных материалов, оснащен двумя скоростями вращения пилы 4500 / 5500 об/мин

НАЗНАЧЕНИЕ:

Станок WoodTec TOP POINT K 45 форматно-раскроечный предназначен для продольного, поперечного и углового раскроя плитных материалов (МДФ, ДСтП, ДВП и клееных щитов), облицованных и ламинированных, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.

СХЕМА ОБРАБОТКИ:

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Станина

Станина станка сварная, имеет жесткую пространственную конструкцию, а значительной массой, достаточной для обеспечения точности раскроя и до станка.

Станина проходит процесс отжига для снятия внутренних напряжений в св

Пильный узел

Пильный узел литой, обладает прекрасными виброгасящими свойствами, о качество распила и долговечность подшипников.

Станок оснащен раздельными приводами на основную и подрезную пилы
частоты вращения вала основной пилы.

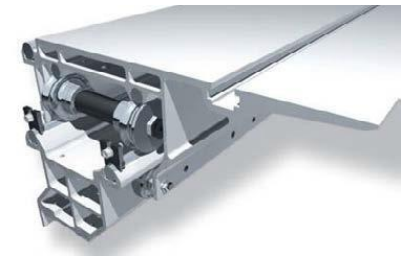

Роликовая каретка

Стальные цилиндрические направляющие обеспечивают высочайшую точ
распиловки.

Практика основных производителей показывает, что на сегодняшний день
наиболее надежен, долговечен и практически не требует технического обс

Способ крепления каретки

Широкие базовые поверхности станины, обработанные за один установ на
обрабатывающем центре, позволяют легко установить на них каретку. Дан
требует регулировки относительно основного стола, а также, облегчает мо
дополнительных регулировок в дальнейшем.

Защитный кожух пильного диска

Защитный кожух пильного диска с отводом под аспирацию через гибкий ш
металлическим кронштейном.

Поперечная линейка

Торцовочный упор изготовлен из толстостенного алюминиевого профиля,
базирования, точность и сохранность установки размеров.

Эксцентриковый прижим и дополнительная линейка

В базовую комплектацию станка входит механический эксцентриковый пр
линейка для угловых резов.

Наибольшая длина пропила, мм	1600
Размер каретки, мм	1600 x 360
Диаметр основной пилы (посадочный диаметр), мм	305 (30)
Диаметр подрезной пилы (посадочный диаметр), мм	120 (20)
Угол наклона пил, °	0 ÷ 45
Наибольшая высота пропила основной пилы, мм: перпендикулярно к плоскости стола / под углом 45°	70 / 45
Частота вращения основной пилы, об/мин	4500 / 5500
Частота вращения подрезной пилы, об/мин	8300
Мощность эл.двигателя основной пилы, кВт	5,5
Мощность эл.двигателя подрезной пилы, кВт	0,75
Максимальная ширина реза по параллельной линейке, мм	1150
Размер рабочего стола, мм	900 x 570
Высота стола, мм	840
Диаметры аспирационных отверстий, мм	120, 60
Вес, кг	480

Количество мест :	**2**

Место: 1

	Длина :	1,15 м

	Ширина :	1,07 м
	Высота :	1,0 м
	Вес :	410 кг

	Объем:	1,23 м³

Место: 2		
	Длина :	1,9 м
	Ширина :	0,45 м
	Высота :	0,26 м
	Вес :	70 кг

	Объем :	0,22 м³

Общий вес :	**480 кг**
Общий обьем :	**1,45 м³**