



ООО «СТАНКИ-М»

420095, г. Казань, ул. Восстания 100к220
ИНН 2130193195 КПП 213001001 ОГРН 1172130013725

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пылеулавливающий агрегат

MF9075 (2 мешка, 7.5кВт)



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для удаления сухой стружки и пыли, а также для очистки (фильтрации) загрязненного воздуха, образующегося при обработке древесины, производстве строительных материалов, обработке камня, производстве пищевых продуктов, перетирании сыпучих материалов.

e-mail: stanki-m16@yandex.ru
<http://www.станки-м.рф>

mob.: +7 (919) 663-59-89



ООО «СТАНКИ-М»

420095, г. Казань, ул. Восстания 100к220
ИНН 2130193195 КПП 213001001 ОГРН 1172130013725

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность, мм ³ /час	7200
Диаметр воздуховодов, мм	100
Скорость воздушного потока, м/с	45
Кол-во выходов под воздуховоды, шт.	6
Кол-во мешков накопителей/фильтров, шт.	2 / 2
Емкость мешков накопителей, м ³	0,6
Мощность электродвигателя, кВт	7.5
Напряжение, В	380
Габаритные размеры	
Длина, мм	1550
Ширина, мм	735
Высота, мм	2200
Вес (нетто), кг	143
Габаритные размеры (транспортные)	
Длина, мм	1470
Ширина, мм	690
Высота, мм	690
Вес (брутто), кг	143

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Станок применяется на мелко- и среднесерийных столярных и мебельных производствах.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Мешок фильтровальный и накопительный с самозажимными кольцами;

Съемная заглушка на патрубки;

Пускатель с тепловым реле защиты от перегрузок.



ООО «СТАНКИ-М»

420095, г. Казань, ул. Восстания 100к220
ИНН 2130193195 КПП 213001001 ОГРН 1172130013725


КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

	<p>ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ</p> <p>Исключают потери тепла в цехе в отличие от традиционной вытяжной вентиляции.</p>
	<p>ФИЛЬТРАЦИЯ</p> <p>Очищает воздух фильтром от стружки и пыли с размером до 5 мкм.</p>
	<p>ЗАГЛУШКИ</p> <p>Для уборки пола в производственных помещениях стружкоотвод отсоединяется от станка(ов); на входные патрубки ставятся.</p>




ООО «СТАНКИ-М»

420095, г. Казань, ул. Восстания 100к220
ИНН 2130193195 КПП 213001001 ОГРН 1172130013725

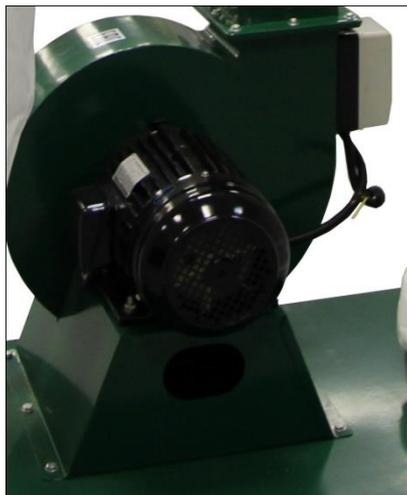

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК

Установки комплектуются выключателем с тепловым реле защиты от перегрузок.

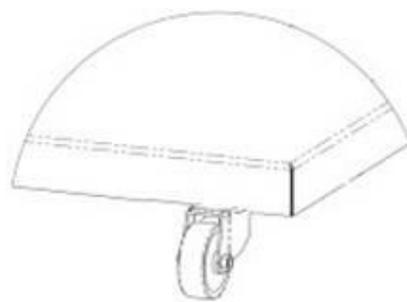

КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ

Пылеулавливающее оборудование легко перемещать по полу на колёсных подшипниковых опорах.