



ООО «СТАНКИ-М»

428018, Чувашская республика г. Чебоксары Базовый проезд 4 офис 108

ИНН 2130193195 КПП 213001001 ОГРН 1172130013725



BAIHANG INDUSTRY

Автоматический кромкооблицовочный станок BHM START 300



Назначение

Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3 мм.



ООО «СТАНКИ-М»

428018, Чувашская республика г. Чебоксары Базовый проезд 4 офис 108

ИНН 2130193195 КПП 213001001 ОГРН 1172130013725

BAIHANG INDASTRY



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная длина детали, мм	100
Минимальная ширина детали, мм	80
Высота детали, мм	10-50
Высота кромки, мм	13-65
Толщина кромки, мм	0,4-3
Скорость подачи м/мин	18
Габаритные размеры, мм	2700 x 600 x 1300
Мощность, кВт	7
Рабочее напряжение, V	380
Вес станка, кг	680

Конструктивные особенности



ООО «СТАНКИ-М»

428018, Чувашская республика г. Чебоксары Базовый проезд 4 офис 108

ИНН 2130193195 КПП 213001001 ОГРН 1172130013725



BAIHANG INDUSTRY



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ WEIKONG

Информативный и интуитивно понятный в управлении пульт PLC с информированием о работе системы станка и активацией рабочих узлов и запуска транспортера



КЛЕЕВОЙ УЗЕЛ

Клеевой бачок 1,5 л. и имеет нижнее расположение относительно клеенаносящего вала. Винтовая точная настройка кол-ва клея Аккуратный клеевой шов. Не требуется регулировка на толщину материала.



ООО «СТАНКИ-М»

428018, Чувашская республика г. Чебоксары Базовый проезд 4 офис 108

ИНН 2130193195 КПП 213001001 ОГРН 1172130013725



BAIHANG INDUSTRY



ТОРЦОВОЧНЫЙ УЗЕЛ С ДВУМЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫМИ МОТОРАМИ

Оснащен высоко оборотистыми двигателями 12000 об/мин; совершают движение по линейным направляющим, обеспечивает точное торцевание в размер



ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ С РАДИУСНЫМИ НОЖАМИ

Оснащен двумя высокооборотистыми моторами увеличенной мощности с оборотами 18000 об/мин. Узел оснащен 2 фрезами с радиусными ножами




ООО «СТАНКИ-М»

428018, Чувашская республика г. Чебоксары Базовый проезд 4 офис 108

ИНН 2130193195 КПП 213001001 ОГРН 1172130013725

BAIHANG INDASTRY

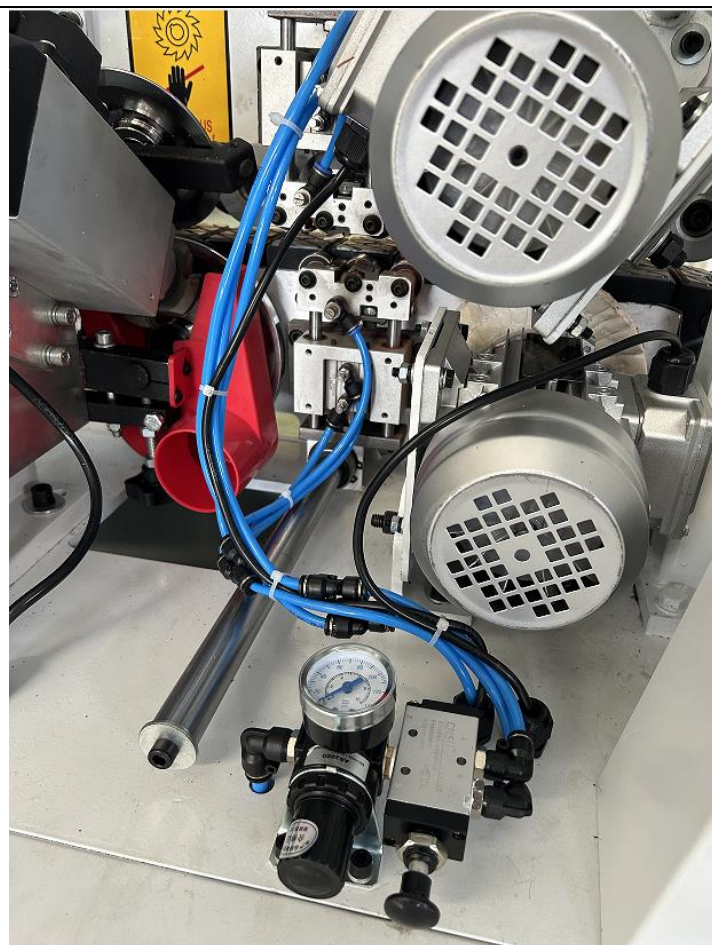

УЗЕЛ ПЛОСКОЙ ЦИКЛИ

Предназначен для удаления остатков клея с клеевого соединения. С верхним и нижним копирами, которые находятся на минимальном расстоянии от края заготовки, что позволяет с высокой точностью отслеживать профиль детали



УЗЕЛ ПОЛИРОВКИ

Оснащен двумя моторами полировальными кругами, имеет возможность регулировки по осям